


# Outillage préconisé pour l'installation HTA



**600620** - Pince à dénuder de type ALROC PINTEL 4BT/12\_16R

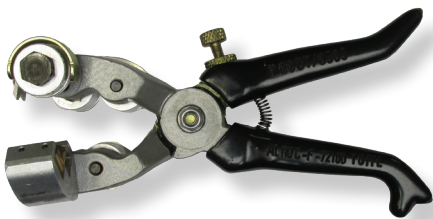

**600621** - Pince pour semi-conducteur de type ALROC PGOBT/0505



Tenaille Russe



**600126** - Clef dynamométrique de 13,  
Couple de serrage de 7,5 N.m



**600050** - Clef dynamométrique de 17,  
Couple de serrage de 7,5 N.m



Décapeur thermique ou chalumeau à flamme orange mais pas de lampe à souder avec un dard bleu



**600051** - Pince à circlips